

WR series



WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie con grado de protección IP54
- Fácil volado con WR-6415CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado CX (exposición cubierta)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-151SCX incorpora un altavoz de 15" de 800 Wrms. El WR-151SCX ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6415 para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-151S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	460 mm (18,1 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	33,0 kg (72,8 lb)

WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transductor LF	15SX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Envío	40,0 kg (88,0 lb)

DIMENSIONES

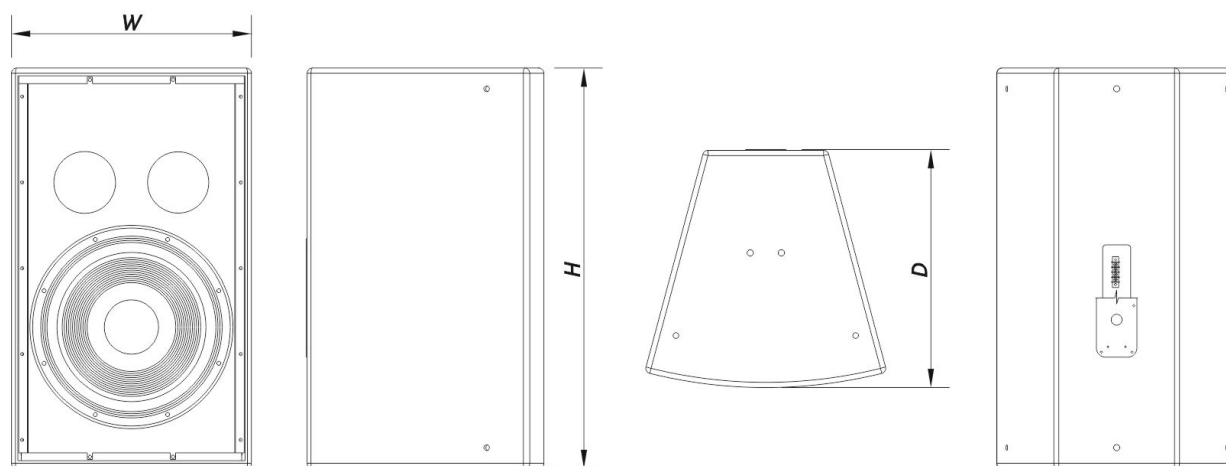

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
WR-151S-CX		10428190
Piezas de Recambio		
15SX	Cono Transductor	10214340

WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



GM-15LX	Kit de Reconado	20208320
---------	-----------------	----------

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
-------	--------------------------	----------

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720
------------	------------------------------	----------

WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL