

# WR series



## WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie con grado de protección IP54
- Fácil volado con WR-6415CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado CX (exposición cubierta)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-151SCX incorpora un altavoz de 15" de 800 Wrms. El WR-151SCX ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6415 para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-151S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

# WR-151S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	460 mm (18,1 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	33,0 kg ( 72,8 lb )

# WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL


## Componentes

Transductor LF	15SX
----------------	------

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Envío	40,0 kg ( 88,0 lb )

## DIMENSIONES

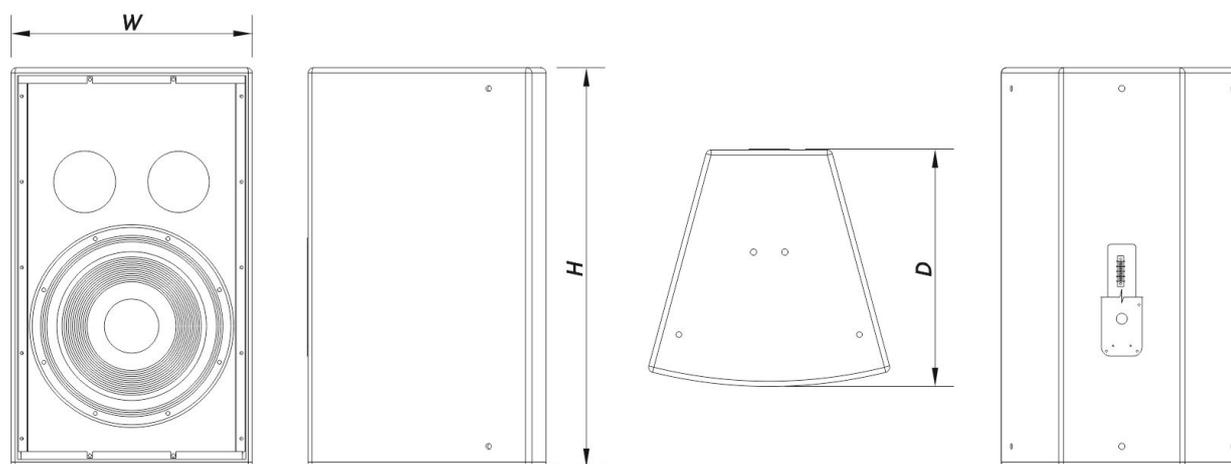

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

### Sistema

WR-151S-CX		10428190
------------	--	----------

### Piezas de Recambio

15SX	Cono Transductor	10214340
------	------------------	----------

# WR-151S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



GM-15LX	Kit de Reconado	20208320
---------	-----------------	----------

---

### **Accesorios**

---

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
-------	--------------------------	----------

---

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

---

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

---

AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720
------------	------------------------------	----------

---

# **WR-151S-CX**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL