


EN54 series



WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024

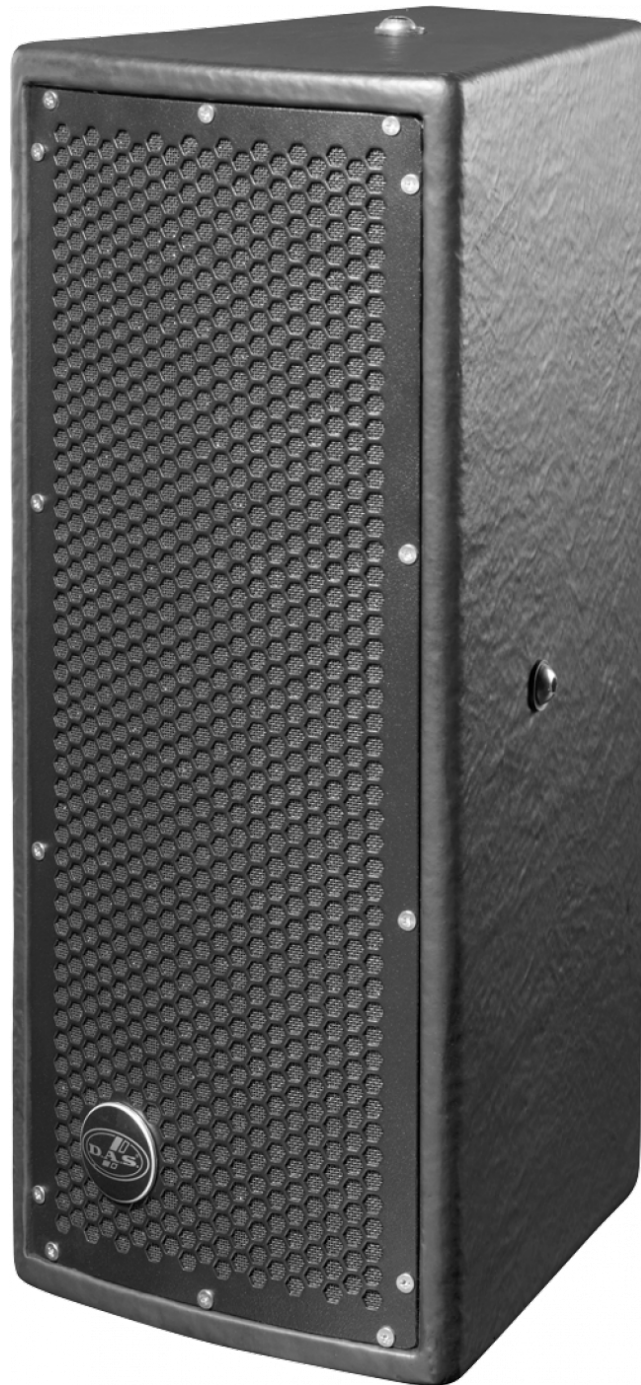

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système 2 voies pour installation extérieure
- Finition DX (fibre de verre) pour exposition directe
- Indice de protection IP56
- Double haut-parleur 6 "
- Haut-parleur annulaire 1 " diaphragme
- Acier inoxydable points de fixation filetés pour supports muraux
- Version avec transformateur de ligne 50 W / 100 V

DESCRIPTION

Le système WR-8826-TDX incorpore deux haut-parleurs 6B pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression avec diaphragme annulaire de 1" reproduit remarquablement les aigus. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué de bouleau et sont disponibles en noir ou blanc.

Le système WR-8826-TDX est conçu pour le marché des installations extérieures. La finition WR-DX protège les enceintes des éléments grâce à la fibre de verre extérieure et la protection intérieure ISO-flex, augmentant leur résistance au mauvais temps lorsqu'elles sont exposées directement. Il est doté de fixations filetées en acier inoxydable et d'un accessoire de montage en option. Version T disponible avec transformateur de ligne 50 W/100 V.

WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	80°
Impédance Nominale	133 ohms
Prises de transformateur 70 V	37 W
Prises de transformateur 100 V	75 W
Puissance RMS	75 W
Puissance (crête)	300 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	118 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Classement IP	IP56
Profondeur	270 mm (10,6 in)
Dimensions (H x L x P)	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Poids Net	11,0 kg (24,5 lb)

Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-1
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-88

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Poids à la Livraison	15,0 kg (33,0 lb)


DIMENSIONS

WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

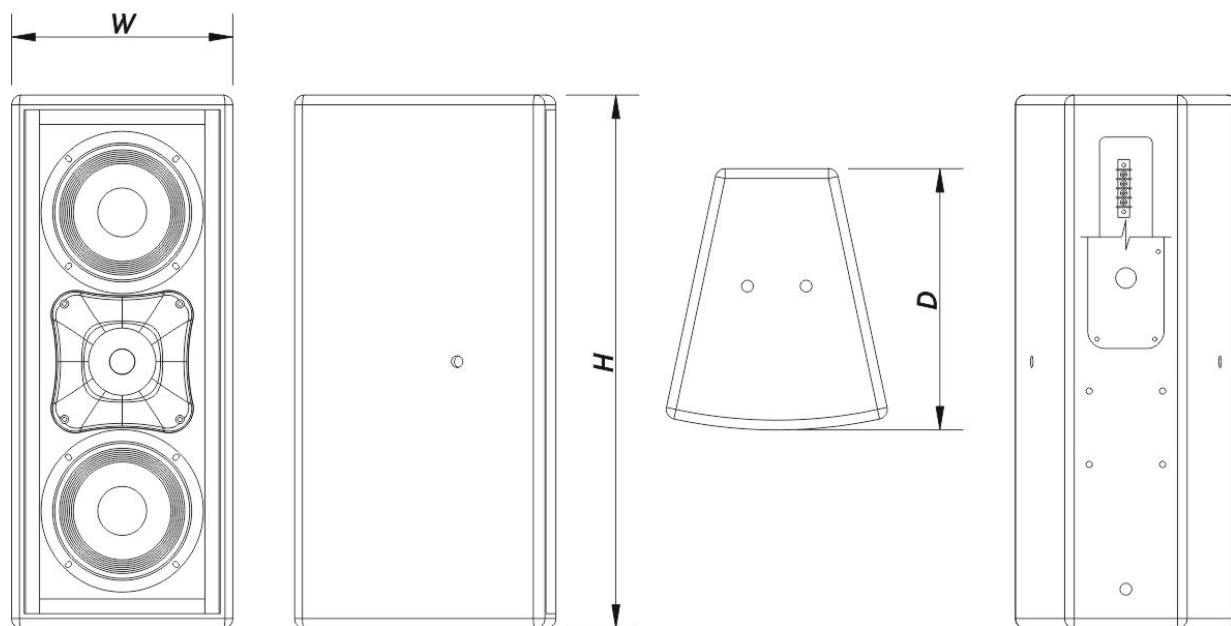

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-8826-TDX		10428040
Pièces Détachées		
6B	Cône Transducteur	20208260
BC-88	Trompe	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transducteur	20208250
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL