


WR series



WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024

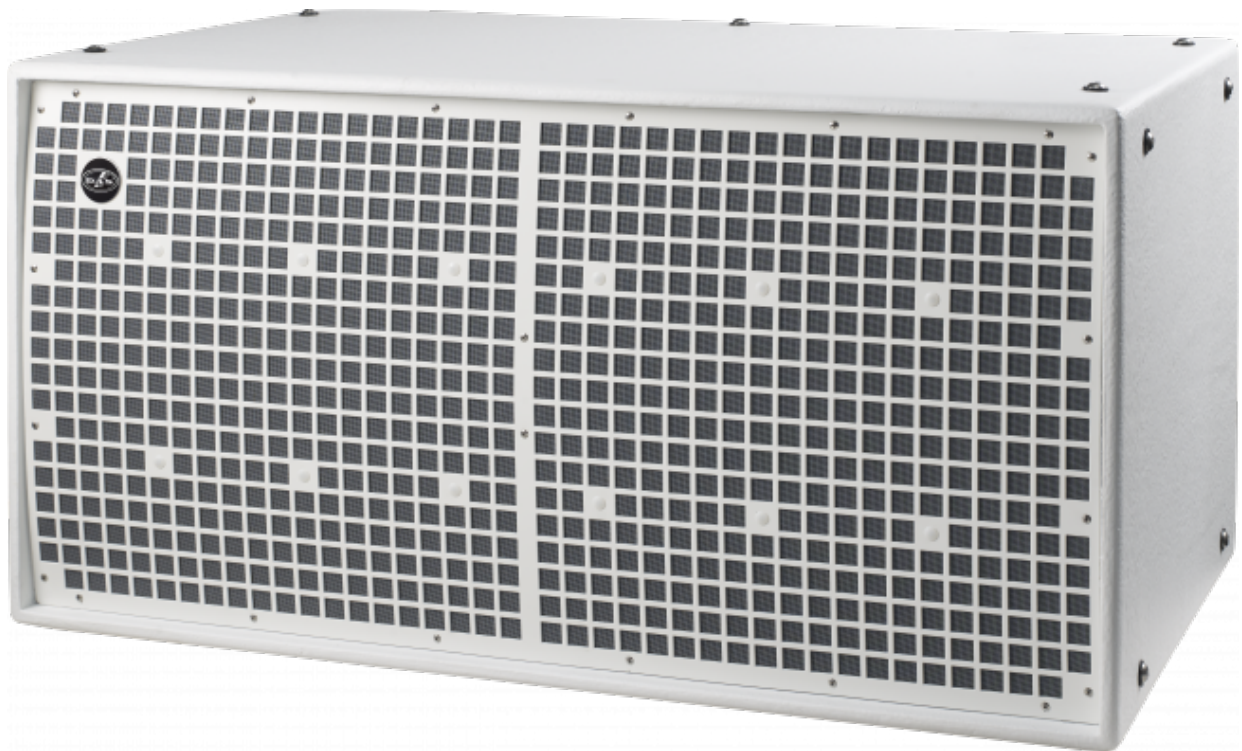

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de subwoofer resistente a la intemperie
- Acabado exterior de fibra de vidrio
- 4000 W programa de potencia
- 2 x altavoces de baja frecuencia 18LX
- Para uso en sistemas biamplificados
- Herrajes de colgado de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

El WR-218S-DXW es un sistema de subwoofer de alto rendimiento con alimentación externa diseñado para proporcionar un rendimiento sobresaliente en términos de potencia de salida, extensión de ancho de banda y distorsión. El WR-218S-DXW incorpora dos transductores de cono de excursión larga de 18LX.

Diseñado para el mercado de instalación en exteriores, el WR-218S ofrece dos versiones de acabado. El acabado CX (exposición cubierta) para aplicaciones donde los recintos están cubiertos o protegidos, y el acabado DX (exposición directa) donde los recintos están desprotegidos y directamente expuestos al medio ambiente. Las versiones CX están protegidas con un grueso recubrimiento de poliurea ISO-flex. Las versiones DX aumentan el grado de protección al emplear un exterior de fibra de vidrio. Se ofrecen accesorios de acero inoxidable y hardware de montaje en ambas versiones.

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	29 Hz – 160 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2000 W
Potencia (pico)	8000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	139 dB
Amplificador Recomendado	DX-100-230 DX-100-115
Procesador Recomendado	DSP-2040

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Blanco
Calificación IP	IP54
Profundidad	675 mm (26,6 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



Peso Neto 70,0 kg (154,3 lb)

Componentes


Transductor LF 18LX

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D) 595 x 1.145 x 722 mm
23,4 x 45,0 x 28,4 in

Peso de Envío 80,0 kg (176,0 lb)

DIMENSIONES

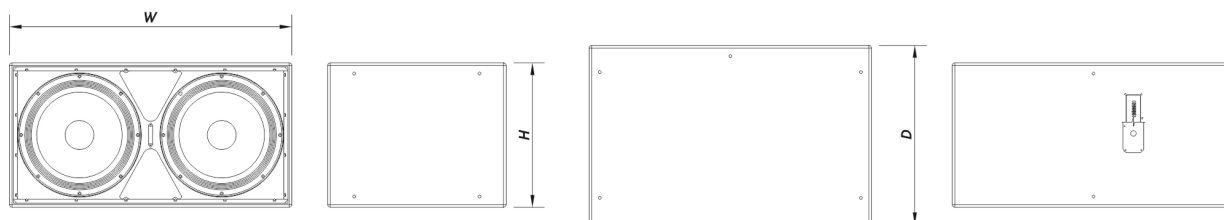

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

Sistema

WR-218S-DXW		10428250
-------------	--	----------

Piezas de Recambio

18LX	Cono Transductor	10214270
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



Accesorios

ANL-2

Accesorios de Suspensión

10101020

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL