

# EN54 series



## WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Certifié EN54-24 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme vocale
- Finition CX (ISO-flex) pour une exposition couverte
- Indice de protection IP56
- Double haut-parleur 6 "
- Pilote de compression à membrane annulaire 1 "
- Points de fixation filetés inox pour supports muraux
- Version avec transformateur de ligne 50 W / 100 V

## DESCRIPTION

Le système WR-8826-TCX incorpore deux haut-parleurs 6B pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression avec diaphragme annulaire de 1" reproduit remarquablement les aigus. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué de bouleau et sont disponibles en noir ou blanc.

Le système WR-8826-TCX est conçu pour le marché des installations extérieures. La finition WR-CX protège les enceintes des éléments grâce à la fibre de verre extérieure et la protection intérieure ISO-flex, augmentant leur résistance au mauvais temps lorsqu'elles sont exposées directement. Il est doté de fixations filetées en acier inoxydable et d'un accessoire de montage en option. Version T disponible avec transformateur de ligne 50 W/100 V.

# WR-8826-TCX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	80°
Impédance Nominale	133 ohms
Prises de transformateur 70 V	37 W
Prises de transformateur 100 V	75 W
Puissance RMS	75 W
Puissance (crête)	300 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	118 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Classement IP	IP56
Profondeur	270 mm (10,6 in)
Dimensions (H x L x P)	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Poids Net	11,0 kg ( 24,5 lb )

## Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-1
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-88

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Poids à la Livraison	15,0 kg ( 33,0 lb )


## DIMENSIONS

# WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

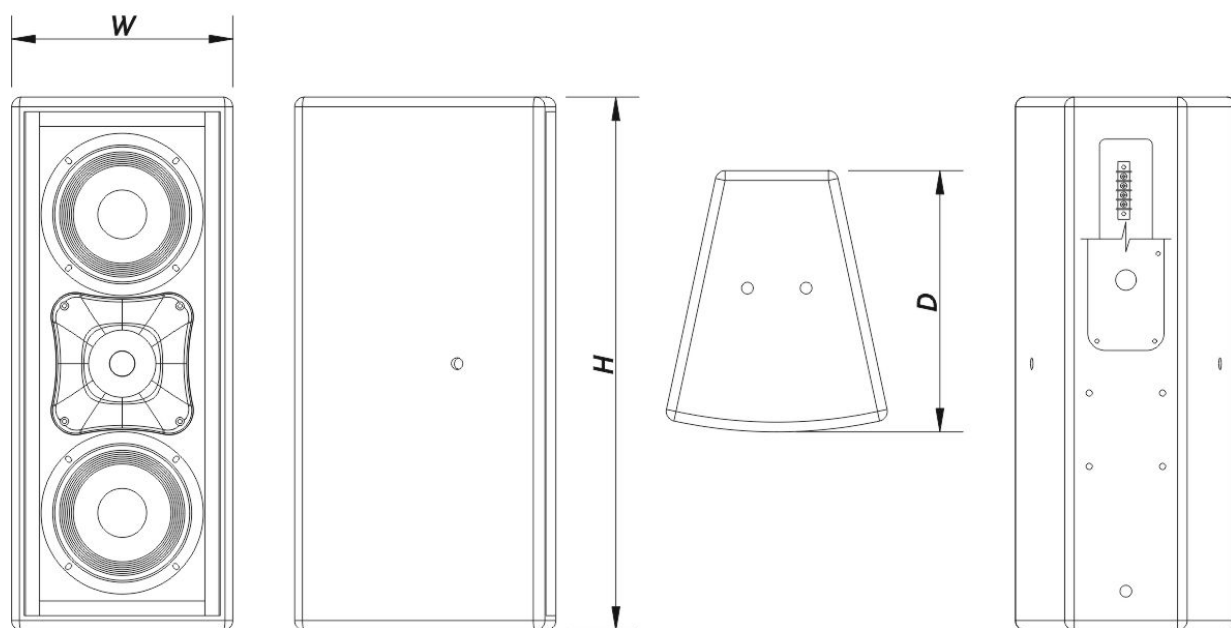

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
WR-8826-TCX		10428030
<b>Pièces Détachées</b>		
6B	Cône Transducteur	20208260
BC-88	Trompe	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transducteur	20208250
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

# WR-8826-TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL