

# ACTION 500 *series*



## ACTION-525A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema activo biamplificado
- Amplificador Clase D 1000 W pico doble canal
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado ISO-flex altamente resistente
- Interfaz DAScontrol™ para facilitar el montaje y ajuste

## DESCRIPCIÓN

ACTION-525A es un sistema autoamplificado compuesto por dos altavoces de 15" (modelo 15MI), diseñado para ofrecer un SPL superior y una mayor contundencia en los graves en comparación con los sistemas de un solo altavoz de 15". Esto lo convierte en una opción ideal para eventos que requieren gran potencia y un ajuste sencillo al mismo tiempo.

El sistema incluye la tecnología DAScontrol™, que permite a los usuarios ajustar presets, modos de ecualización, retardo, ganancia y mezcla de fuentes de señal a través de un DSP de 24 bits y una pantalla LCD situada en la parte trasera. Además, cuenta con un mezclador de 2 entradas XLR balanceadas, una entrada adicional de 3,5 mm Mini Jack y conexión powerCON, lo que facilita su integración en diversas configuraciones de sonido.

El recinto, fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, asegura durabilidad en entornos profesionales. Los puntos de montaje M10 y su diseño trapezoidal permiten múltiples opciones de instalación y uso.

Con una capacidad de potencia de 2800 W pico, el ACTION-525A ofrece una respuesta en frecuencias de 47 Hz a 20 kHz, alcanzando un SPL máximo de 134 dB, lo que lo convierte en una solución robusta y eficiente para eventos de gran escala.

# ACTION-525A

---



## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	500 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	1000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Current Draw 230 V / 115 V	1.1 A/2.2 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro

# ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones ( Al x An x Pr ) 1.090 x 445 x 515 mm  
42,9 x 17,5 x 20,3 in

Peso Neto 39,5 kg ( 87,1 lb )

### Componentes

Transductor LF 15M1

Transductor HF M-44


Difusor/Guía de Ondas BC-916

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) 1.165 x 515 x 560 mm  
45,9 x 20,3 x 22,1 in

Peso de Envío 43,5 kg ( 95,9 lb )

## DIMENSIONES

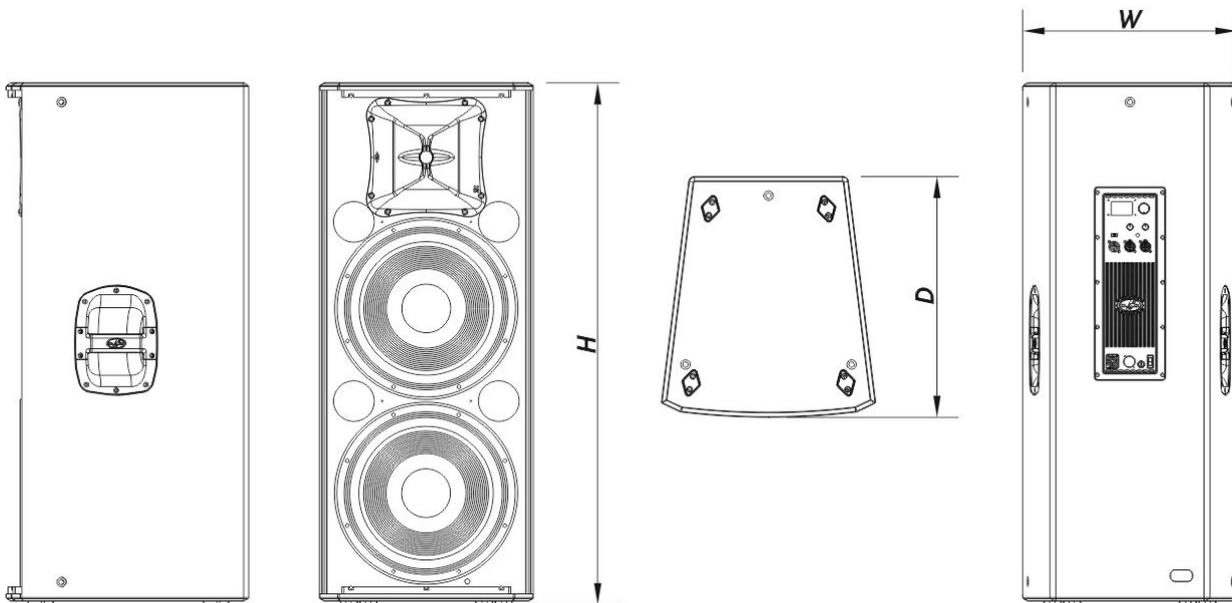

# ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ACTION-525A		10427253
<b>Piezas de Recambio</b>		
15MI	Cono Transductor	10214290
BC-916	Bocina	30006590
DSP-ACTION-525A	Dsp	20406595
GM-15MI	Kit de Reconado	20208270
GM-M44	Diafragma	20205070
M-44	Motor de Compresión	10207090
MP-ACT525A	Power Module	20406585
ORBIT300+100UM	Amplifier	30007231
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730

# ACTION-525A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL