

# road series



## ROAD-15ALT-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur scène auto amplifié deux voies
- Amplificateur Classe D 550 W LF + 220 W HF
- Haut parleur 15" avec bobine de 3"
- Moteur à compression M 75 avec sortie 1,5"
- Design profil bas avec impact visuel minimal
- Panneau de connexion et LEDS cachés
- Deux poignées latérales
- Finition spéciale peinture ISO flex haute résistance
- Versions droite gauche
- Doté du système de monitoring DASnet™

## DESCRIPTION

Le ROAD-15ALT-NET230 est un moniteur de scène auto amplifié doté d'un haut-parleur 15R4 pour reproduire les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, il y a un moteur à compression M-75 avec géométrie de sortie de 1.5" et une membrane en titane de 3".

Il intègre un amplificateur Classe D de 3ème génération qui offre 550 W pour les basses fréquences et 220 W pour les aigus. Les dimensions compactes du moniteur, son design attrayant et le verre de 35 mm incorporé en font un système multi-usages idéal.

Le contrôle et le monitoring à distance sont réalisés à l'aide du système de gestion audio pour enceintes auto amplifiées et processeurs DASnet™, qui offre aux utilisateurs une vision instantanée et intuitive de l'état du système, et permet également de contrôler les paramètres d'une seule enceinte ou d'un réseau de systèmes.

# ROAD-15ALT-NET230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	47 Hz - 23 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	40°
Couverture Verticale	60°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	550 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	1100 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	220 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	440 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.55 V (+6 dBu)
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur d'entrée Audio/Données	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Connecteur Sortie AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

# ROAD-15ALT-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL


## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	375 x 745 x 535 mm 14,8 x 29,3 x 21,1 in
Poids Net	30,5 kg ( 67,3 lb )

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	818 x 415 x 530 mm 32,2 x 16,3 x 20,9 in
Poids à la Livraison	33,5 kg ( 74,0 lb )

## DIMENSIONS

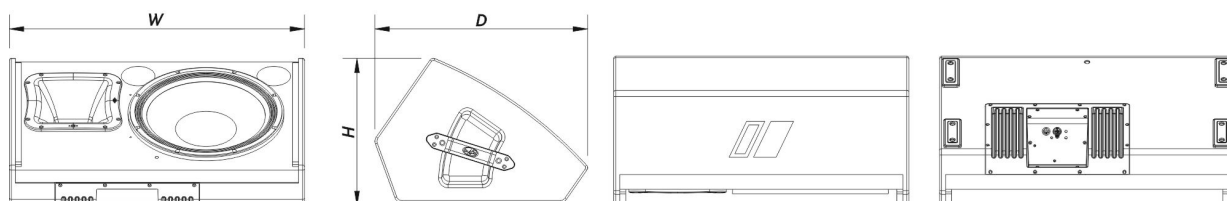

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
ROAD-15ALT-NET230		10418740

# ROAD-15ALT-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL