

# EN54 series



## WR 6415 DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système certifié EN54 24 pour systèmes d'évacuation
- Système intempérie avec degré de protection IP56
- Haut parleur de graves 15AV avec bobine de 3"
- Moteur de compression M 75 de 1.5"
- Diffuseur rotatif avec dispersion 60°x 40°
- Protection CX (exposition couverte)
- Protection DX (exposition directe)

## DESCRIPTION

Le système WR-6415-DX incorpore un haut-parleur 15AV pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-75 avec diaphragme en titane de 3" couplé à un diffuseur rotatif avec dispersion 60° x 40° est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-6415-DX est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

# WR 6415 DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	400 W
Puissance (crête)	1600 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	131 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Classement IP	IP56
Profondeur	460 mm (18,1 in)
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Poids Net	36,0 kg ( 79,3 lb )

## Composants

Transducteur LF	15AV
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	842 x 525 x 535 mm 33,1 x 20,7 x 21,1 in
Poids à la Livraison	39,5 kg ( 87,0 lb )


## DIMENSIONS

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

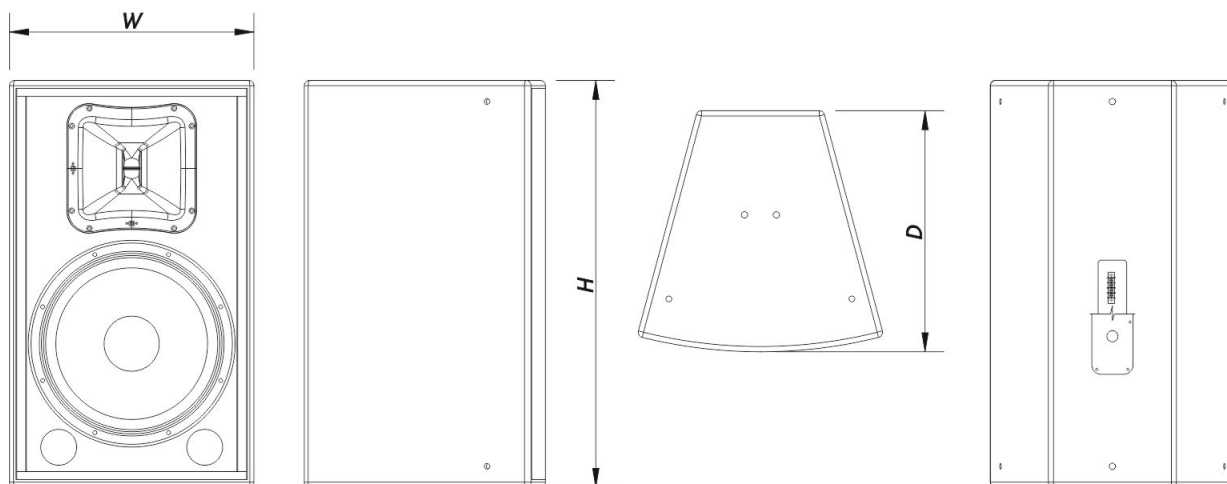

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
WR-6415-DX		10428080
<b>Pièces Détachées</b>		
15AV	Cône Transducteur	20208630
BC-64AL	Trompe	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Kit de remembrage	20208100
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-75	Moteur de Compresión	10208100
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL