

artec 300 series



## ARTEC-306-TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Posicionamiento vertical/horizontal
- Difusor rotable 90° x 60°
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR306-W incluido

## DESCRIPCIÓN

El sistema pasivo 2-vías de amplia gama ARTEC-306-TW incorpora un altavoz de bajas frecuencias de 6" y un motor de compresión M-26. El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y está acabado con pintura blanca de gran durabilidad. Gracias a su reducido tamaño, resulta ideal para locales con techos bajos o limitaciones de espacio.

El difusor rotable permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias. El sistema ARTEC-306-TW incluye un soporte de montaje en U (sin cargo) y un transformador de línea.

# ARTEC-306-TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	70 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 100 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Tomas Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potencia RMS	100 W
Potencia (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	116 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Blanco
Profundidad	260 mm (10,2 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	8,0 kg ( 17,6 lb )

## Componentes

Transductor LF	6B
Transductor HF	M-26
Difusor/Guía de Ondas	BCT-96

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Envío	10,5 kg ( 23,2 lb )


## DIMENSIONES

# ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

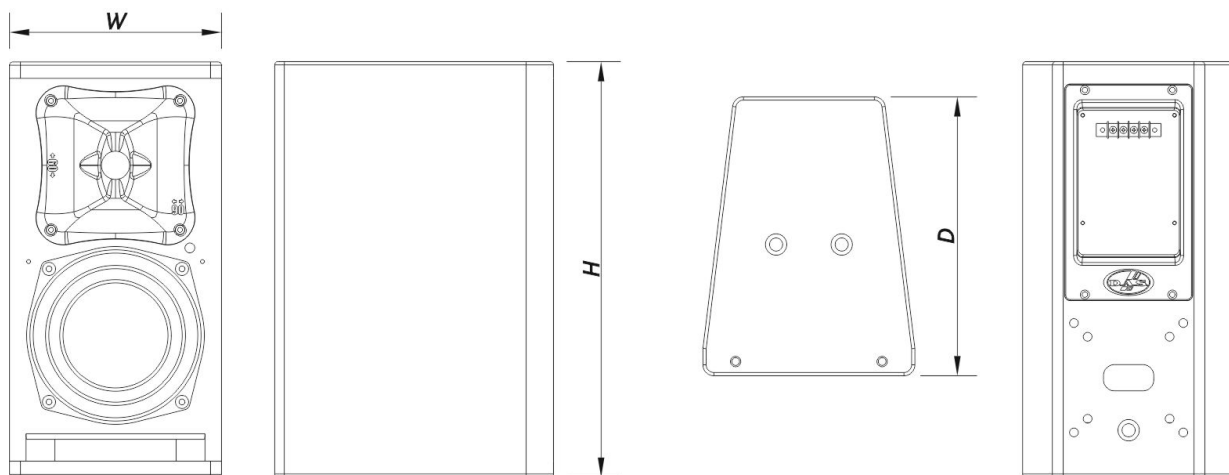

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-306-TW		10423862
<b>Piezas de Recambio</b>		
6B	Cono Transductor	20208260
BCT-96	Bocina	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diafragma	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Motor de Compresión	10207070
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC-306-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL