


# HQ series



## HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024

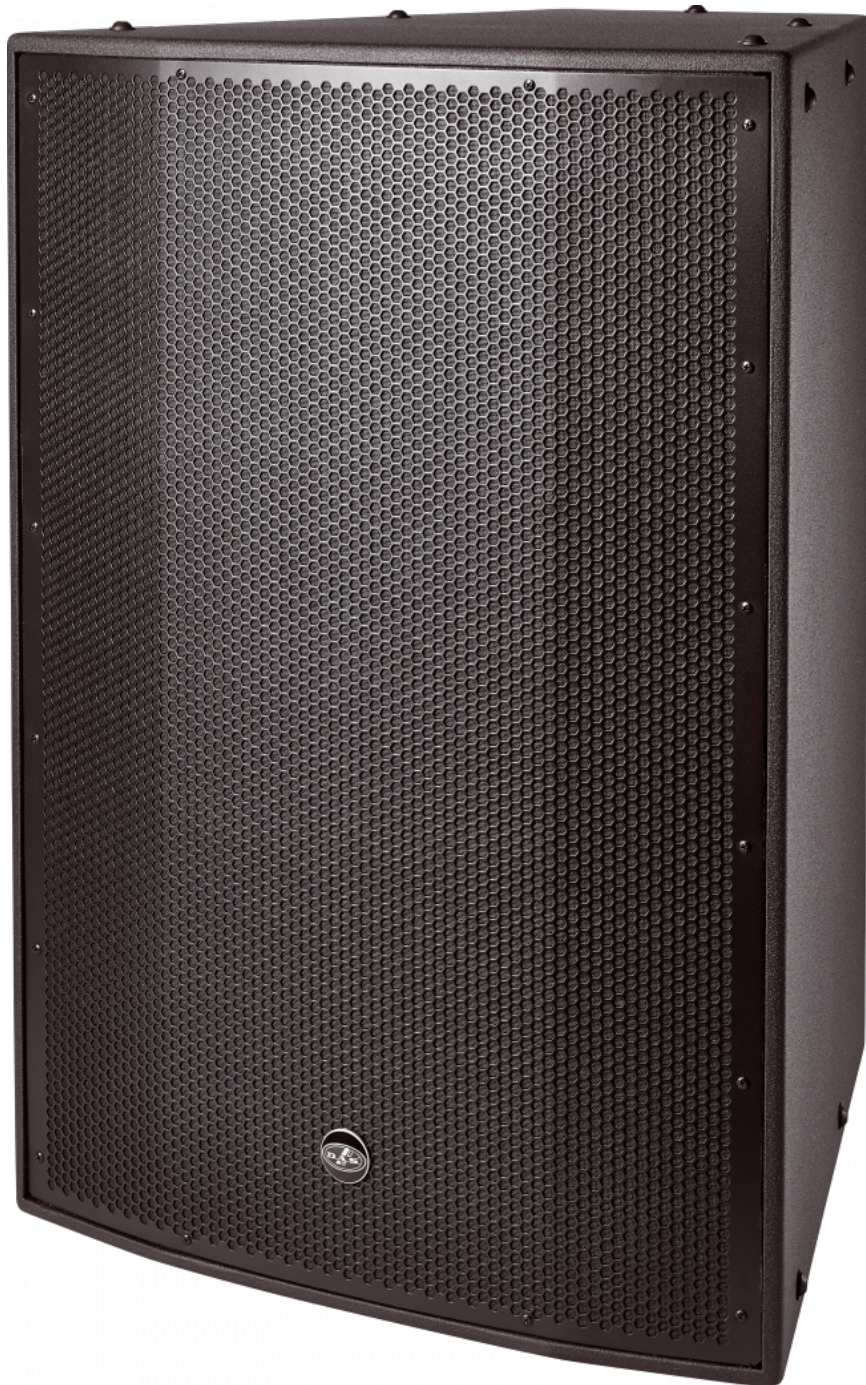

SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à deux voies et longue portée
- Haut parleur basse fréquence de 12" avec diffuseur couplé
- Moteur de compression en néodyme M 78N
- Sélecteur mode d'opération passif/bi amplifié
- Angles de couverture serrés 90° x 50°
- Diffuseur rotatif
- Support en acier inoxydable

## DESCRIPTION

Le modèle HQ-112.95 est disponible en deux gammes de protection : CX (exposition couverte), pour les applications où les systèmes sont couverts ou protégés, et DX (exposition directe), où les enceintes ne sont pas protégées et sont exposées directement à l'extérieur. Les versions CX sont dotées d'une couche épaisse de revêtement ISO-flex, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le degré de protection des versions DX est augmenté par la fibre de verre à l'extérieur et le joint intérieur avec couche de gel. Les deux versions sont conformes à la réglementation IP54.

# HQ-112.95-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
Impédance Nominale	Passive: 8 ohms
Impédance Nominale MF	8 ohms
Impédance Nominale HF	8 ohms
Puissance RMS	Passive: 400 W
Puissance RMS HF	150 W
Puissance RMS MF	400 W
Puissance (crête)	Passive: 1600 W
Puissance MF (crête)	1600 W
Puissance HF (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	Passive: 109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m MF	109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m HF	109 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	Passive: 141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m MF	141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m HF	137 dB
Amplificateur Recommandé	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

# HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

	INTEGRAL-M88
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Profondeur	605 mm (24,0 in)
Dimensions (H x L x P)	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
Poids Net	56,0 kg ( 123,5 lb )

### Composants

Transducteur LF	12HQN
Transducteur HF	M-78N
Diffuseur/Guide D'ondes	BCH-9050-7037 BCM-7545-7037

# HQ-112.95-CX


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Poids à la Livraison	60,5 kg ( 133,4 lb )

## DIMENSIONS

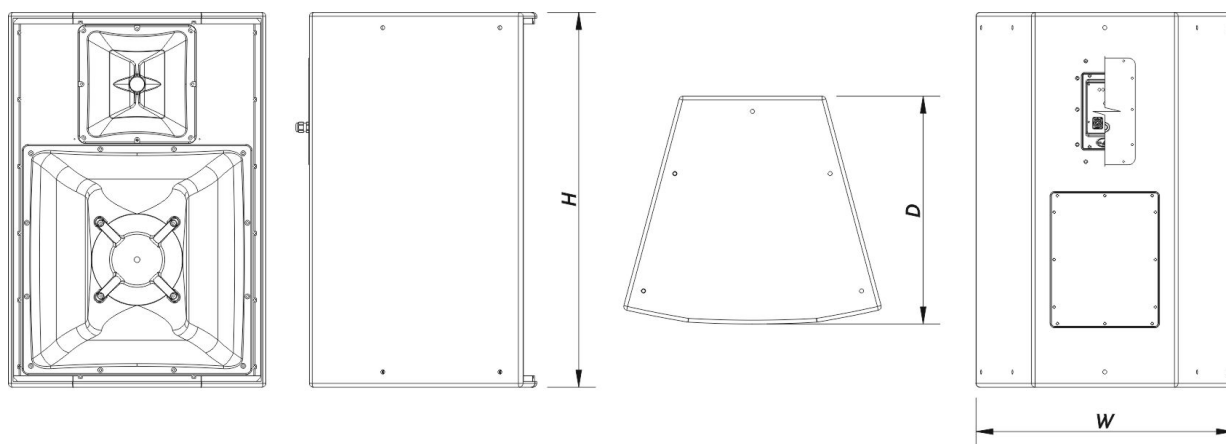

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
HQ-112.95-CX		10432100
<b>Pièces Détachées</b>		
12HQN	Cône Transducteur	20208890
BCH-9050-7037	Trompe	30006308
BCM-7545-7037	Trompe	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041

# HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

GM-12HQ	Kit de remembrage	20208536
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-78N	Moteur de Compresión	20208860

### **Accessoires**

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-HQ-X12	Accessoires de Suspension	10107001
JP-HQ-112	Accessoires de Suspension	10107003
UFB	Accessoires de Suspension	10105040

# HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL