

HA series



HA-4000

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/02/2025



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 2100 W x 2100 W à 4 Ω
- Sélecteur Sensibilité Entrée
- Mode stéréo/pont/parallèle
- Connecteurs sortie speakON
- Indicateurs LED Clip, protection et signal

DESCRIPTION

Les amplificateurs de la série HA sont conçus et construits pour fournir une solution accessible en vue d'une amplification de qualité. Sa vaste gamme de modèles rend cette série HA idéale pour les applications de renforcement du son, pour les installations fixes ou mobiles. Les amplificateurs disposent d'un châssis solide en acier de 2 u., assurant la rigidité de la structure. Les ventilateurs à faible bruit fonctionnent en silence et à basse température. Les amplificateurs sont dotés d'interrupteurs sur la partie arrière permettant de sélectionner le mode d'opération (pont, stéréo ou parallèle) et la sensibilité d'entrée.

HA-4000

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/02/2025



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de Sortie

| | |
|------------------------------------|------------|
| Power 8 Ohms, Both Channels Driven | 2 x 1400 W |
| Power 8 Ohms Bridged | 4250 W |
| Power 4 Ohms, Both Channels Driven | 2 x 2100 W |

Electronique et Connecteurs

| | |
|-------------------------------|---|
| Amplifier Channels | 2 |
| Réponse de Fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +0 - 1 dB |
| Total Harmonic Distortion | <0.5% , 20 Hz - 20 kHz |
| Signal to Noise Ratio | > 100 dB @ 20 Hz - 20 kHz |
| Impédance d'entrée | 20 kohms |
| Voltage gain | 37 dB |
| Damping Factor | > 200 @ 10 Hz - 400 Hz |
| Contrôles | Power On/Off, Gain Pots |
| Cooling | Internal heat sinks with forced air: Fan cooled |
| Amplifier Protections | Protection against short circuits, no-load, on/off muting, RF interference. |
| LED Indicators | Power, Protection, Signal, Clip |
| Connecteur D'entrée du Signal | 2 x Female XLR |
| Connecteur Bouclage Audio | 2 x Male XLR |
| Speaker Output Connector | 2 x speakON |
| Current Draw 230 V / 115 V | 15.2 A / - |

HA-4000

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/02/2025



SOUND WITH SOUL


Dimensions-Poids

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (H x L x P) | 88 x 482 x 239 mm 3,5 x 19,0 x 9,4 in |
| Poids Net | 23,1 kg (51,0 lb) |

Livraison

| | |
|---|--|
| Dimensions de l'emballage (H x W x D) | 160 x 580 x 540 mm 6,3 x 22,8 x 21,3 in |
| Poids à la Livraison | 21,0 kg (46,2 lb) |

DIMENSIONS

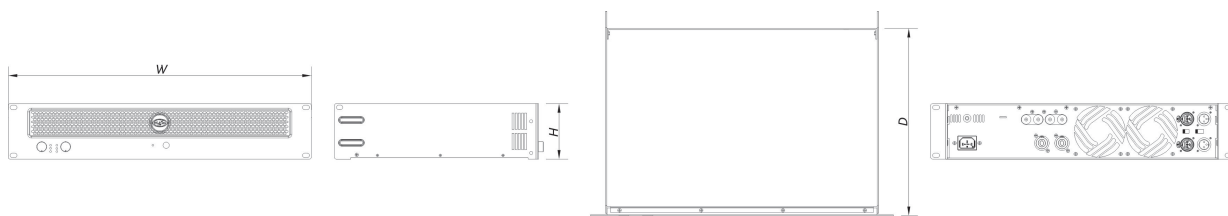

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle | Description | P/N |
|----------------|-------------|----------|
| Système | | |
| HA-4000 | | 10719040 |

HA-4000

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/02/2025

