

# EN54 series



## WR-8826-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema EN54-24 para dispositivos de evacuación
- Configuración 2-vías para instalación a la intemperie
- Acabado exterior CX (ISO-flex)
- Grado de protección IP56
- 2 altavoces de graves 6B
- Motor de compresión con diafragma anular de 1"
- Puntos de suspensión en acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

El sistema WR-8826-CX incorpora dos altavoces 6B para reproducir las bajas frecuencias. Un motor de compresión con diafragma anular de 1" es responsable de una brillante reproducción de agudos. Los recintos ultra-compactos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y están disponibles en negro, blanco o gris militar según el acabado exterior.

El sistema WR-8826-CX está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida con el recubrimiento de poliurea ISO-flex. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior.

# WR-8826-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	70 Hz – 22 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedancia Nominal	16 ohms
Potencia RMS	200 W
Potencia (pico)	800 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	122 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-8826-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Calificación IP	IP56
Profundidad	270 mm (10,6 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Peso Neto	11,0 kg ( 24,5 lb )

## Componentes

Transductor LF	6B
Transductor HF	M-1
Difusor/Guía de Ondas	BC-88

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Peso de Envío	15,0 kg ( 33,0 lb )


## DIMENSIONES

# WR-8826-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

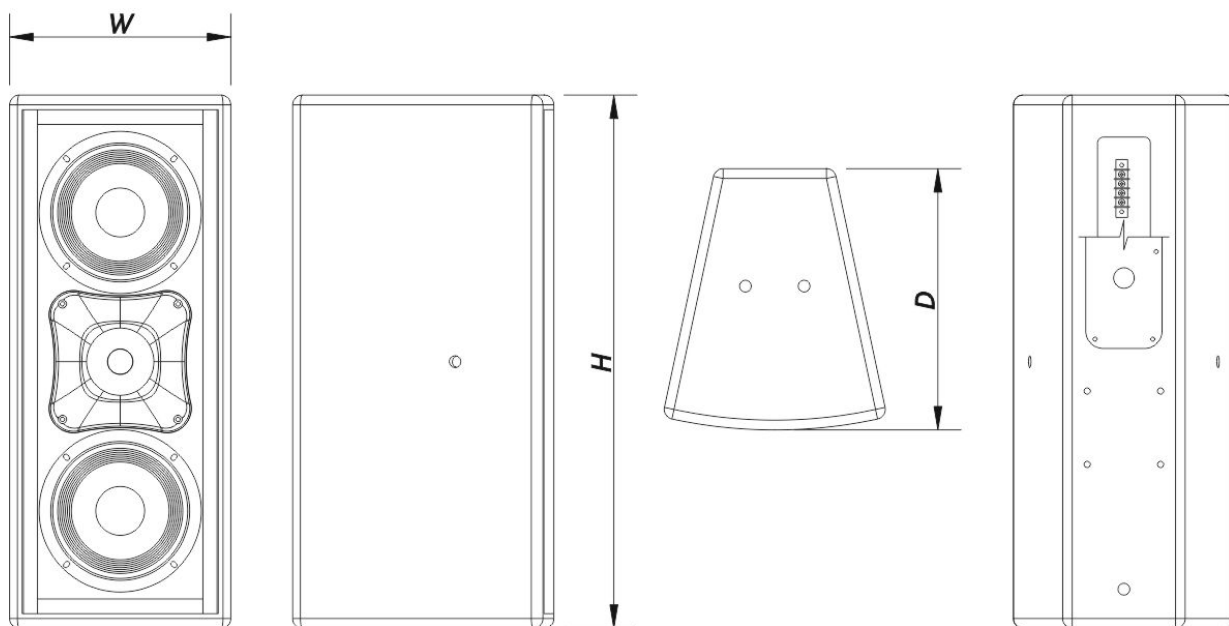

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-8826-CX		10428010
<b>Piezas de Recambio</b>		
6B	Cono Transductor	20208260
BC-88	Bocina	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transductor	20208250
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR-8826-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

# WR-8826-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL