

**artec 500 series**



# **ARTEC-510A-W-230**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur ultra léger Classe D
- Alimentation à découpage
- Taille et poids réduits
- Utilisable sur trépied

## DESCRIPTION

Le système ARTEC- 510A incorpore un haut-parleur de 10" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-60N avec membrane en titane et groupe fixe avec aimant en néodyme est chargé de la brillante reproduction des aigus. Son amplificateur Classe D de 3ème génération et 720 W de puissance de crête offre une performance qui est peu courante pour des enceintes appartenant à ce segment. Un haut-parleur 10P de DAS reproduit fidèlement les basses fréquences. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc.

# ARTEC-510A-W-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	110°
Couverture Verticale	50°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	128 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	360 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	720 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	360 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Traitement du Signal Recommandé	INTEGRAL-M88
Current Draw 230 V / 115 V	1.2 A/-

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL

Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	19,5 kg ( 43,0 lb )

### Composants

Transducteur LF	10P
Transducteur HF	M-60
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-115

### Livraison


Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	21,5 kg ( 47,4 lb )

## DIMENSIONS

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



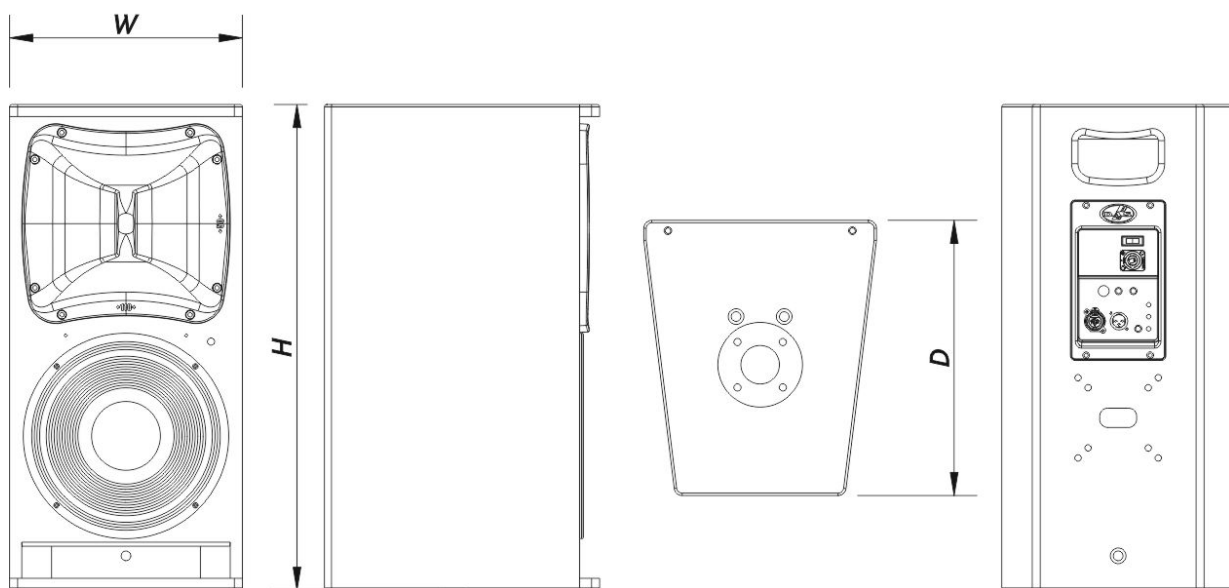

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARTEC-510A-W-230		10423440
<b>Pièces Détachées</b>		
10P	Cône Transducteur	20208720
BC-115	Trompe	30005433
DSP-ARTEC-510A	Dsp	20406360
GM-10P	Kit de remembrance	20208240
GM-M60N	Diaphragme	20205090
M-60	Moteur de Compresión	20208790
MP-ARTEC-510A- 230	Power Module	30005296

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL

## Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXF-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104830
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104570
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL