

event

line array



EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Line array auto-amplifié ultra-compact et léger
- Amplificateur de classe D haute efficacité avec SMPS
- Alimentation universelle pour une utilisation dans le monde entier
- Configuration aisée du système grâce au système DAScontrol™
- DSP de dernière génération avec 24 bits et écran LCD
- Traitement FIR pour une réponse en phase constante
- Système FSS™ (Fast Set Splay) pour un montage rapide

DESCRIPTION

L'EVENT-26A est un système line array auto-amplifié à deux voies, ultra compact et symétrique. Conçu par les ingénieurs de DAS pour obtenir des performances remarquables et une facilité d'utilisation exceptionnelle, le design élégant du caisson en polypropylène offre une grande portabilité et polyvalence. Sa large gamme d'accessoires fait de l'EVENT-26A un allié idéal pour les installations et les événements en direct de taille moyenne et petite.

L'EVENT-26A combine deux transducteurs de 6,5" et un moteur de compression dans un caisson en polymère léger mais robuste. La configuration symétrique en "V" des transducteurs, assure une couverture horizontale consistante de 100° en dessous de 200 Hz. Le moteur de compression M-60 est couplé à un guide d'ondes avancé qui facilite le contrôle de la dispersion verticale ainsi que le couplage précis entre les unités dans la formation des arrays verticaux.

Il est doté d'un amplificateur à deux canaux de classe D qui fournit une puissance de crête de 800 W et qui comprend des connecteurs de qualité sur le panneau arrière Neutrik® XLR et powerCON. L'interface DAScontrol™ permet une sélection rapide et facile des pré réglages pour les unités dans les arrays. Le DSP 24 bits de dernière génération gère les fonctions X-over, EQ, delay et limiteur. La puissante technologie de filtrage FIR intégrée à l'EVENT-26A fournit une réponse en phase constante qui se traduit par un son cristallin et une clarté exceptionnelle, améliorant ainsi l'expérience d'écoute.

La formation simplifiée d'arrays avec EVENT-26A est possible grâce au système d'assemblage innovant FSS™ (Fast Set Splay), développé pour pouvoir sélectionner les angles des systèmes alors qu'ils sont empilés sur leur chariot de transport. Le système d'assemblage en acier inoxydable permet d'assembler des arrays jusqu'à 16 unités sous des angulations individuelles de 0° à 10°.

Le renforcement basse fréquence de l'EVENT-26A est assuré par des sous-graves de la même série EVENT-115A (pouvant être suspendue) et EVENT-218A pour empilement au sol.

EVENT-26A

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	76 Hz - 19 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	100°
Couverture Verticale	Splay Dependent
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	131 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	400 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	800 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	6.2 V (+18 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	0.8 A/1.6 A

Boîtier

Construction de l'enceinte	Polypropylène
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	Captive Rigging System
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	225 x 480 x 500 mm 8,9 x 18,9 x 19,1 in

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

Poids Net 16,5 kg (36,4 lb)


Composants

Transducteur LF	6MI
Transducteur HF	M-60

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	565 x 565 x 290 mm 22,2 x 22,2 x 11,4 in
Poids à la Livraison	20,0 kg (44,0 lb)

DIMENSIONS

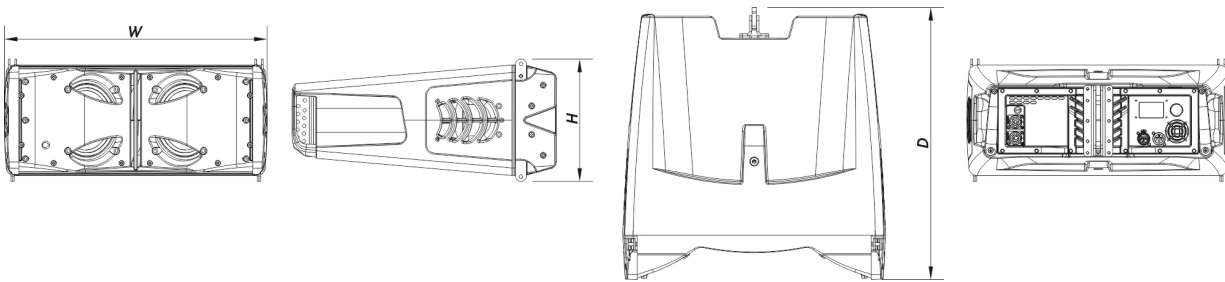

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

Systeme

EVENT-26A		10435010
-----------	--	----------

Pièces Détachées

6MI	Cône Transducteur	20208985
-----	-------------------	----------

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



DSP-EV26	Dsp	20406439
GM-M60N	Diaphragme	20205090
M-60	Moteur de Compresión	20208790
MP-EV26A	Power Module	20405100
OR300+100UM	Amplifier	20406670
PIN-6	Pin	30002878

Accessoires

AX-EV26	Accessoires de Suspension	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-4-EV26	Accessoires de Transport	10103785
FUN-6-EV26	Accessoires de Transport	10103784
JP-EV26	Accessoires de Suspension	10102979
PL-EV26S	Accessoires de Transport	10113280
PWCONLINK-09	Accessoires électroniques	20502210
SC-05	Accessoires électroniques	20501010
SC-1	Accessoires électroniques	20501020
SC-10	Accessoires électroniques	20501050
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024

