

artec 300 series



## ARTEC 306 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 6B
- 1 x moteur de compression M 26
- Positionnement vertical/horizontal diffuseur rotatif 90° x 60°
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100
- Version avec transformateur multi étape disponible
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)

## DESCRIPTION

Le système passif 2 voies large gamme ARTEC-306-T intègre un haut-parleur basse fréquence de 6" et un moteur de compression M-26. L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. En raison de sa petite taille, il est idéal pour les locaux où les plafonds sont bas et/ou l'espace est limité.

Le diffuseur rotatif permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, en conservant les caractéristiques de dispersion nécessaires. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U et un transformateur de ligne.

# ARTEC 306 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	70 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Prises de transformateur 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Puissance RMS	100 W
Puissance (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	116 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	260 mm (10,2 in)
Dimensions (H x L x P)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Poids Net	8,0 kg ( 17,6 lb )

## Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Poids à la Livraison	10,5 kg ( 23,2 lb )


## DIMENSIONS

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

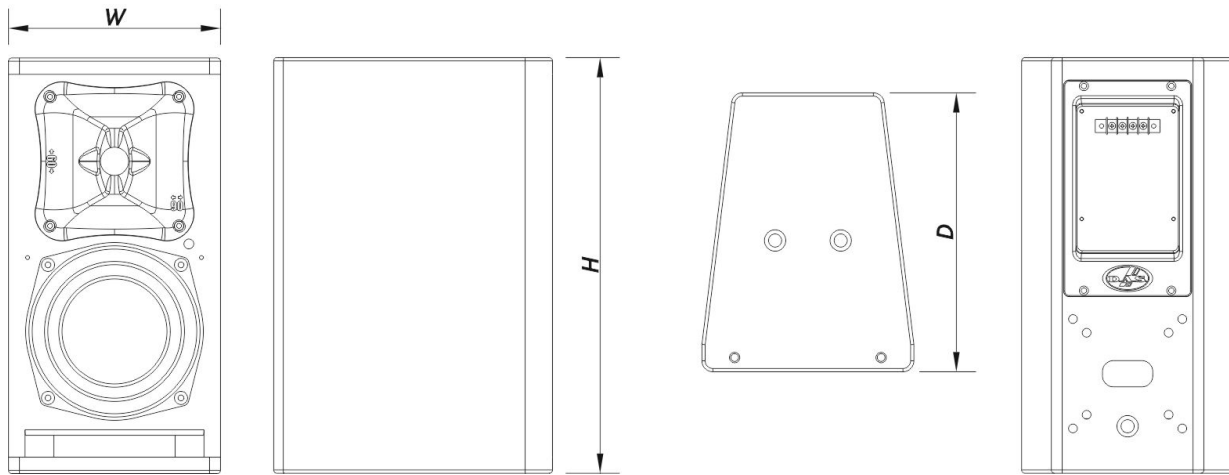

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARTEC-306-T		10423846
<b>Pièces Détachées</b>		
6B	Cône Transducteur	20208260
BCT-96	Trompe	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diaphragme	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Moteur de Compresión	10207070
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850

# ARTEC 306 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL