


HQ series



HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024

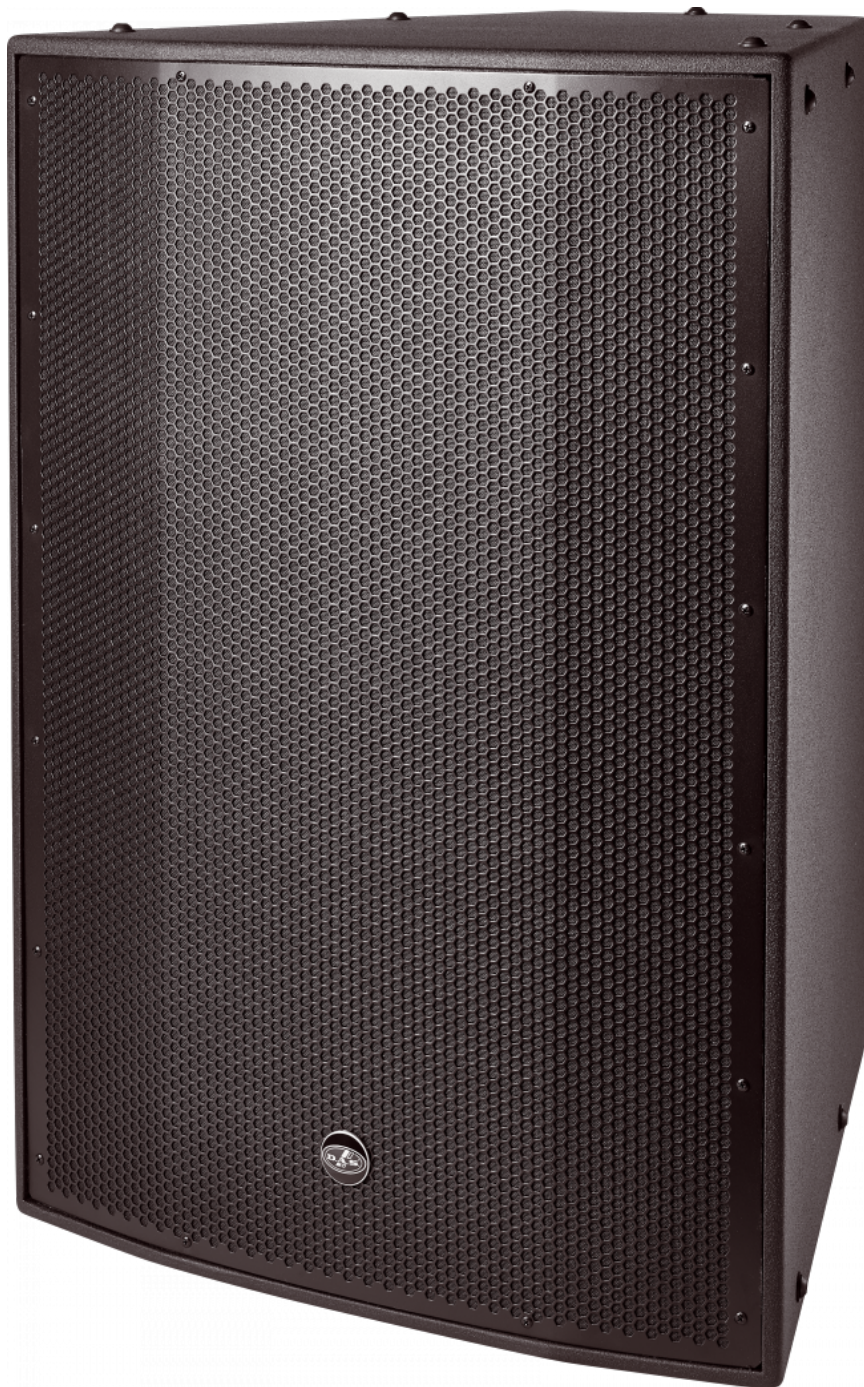

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema 2-vias de longa distância
- Acabamento exterior CX (ISO-flex)
- Alta-falante de baixa frequência de 12"
- Motor de compressão de neodímio M-78N
- Seletor do modo de operação passivo/biamplicado
- Ajustados ângulos de cobertura 60° x 40°
- Difusor giratório
- Suporte aço inoxidável

DESCRIÇÃO

O HQ-112.64 vem em duas gamas de proteção, CX (exposição coberta), para aplicações onde os sistemas estejam cobertos ou protegidos, e DX (exposição direta), na qual os recintos estão desprotegidos e expostos diretamente ao meio ambiente. As versões CX estão protegidas com uma espessa camada de revestimento ISO-flex, tanto exterior como interior. As versões DX aumentam seu grau de proteção através da utilização de fibra de vidro no exterior e impermeabilização interior com capa de gel. Ambas as versões cumprem a normativa IP54.

HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedância Nominal	8 ohms
Impedância Nominal MF	8 ohms
Impedância Nominal HF	8 ohms
Potência RMS	400 W
Potência RMS HF	150 W
Potência RMS MF	400 W
Potência (pico)	1600 W
Potência MF (pico)	1600 W
Potência HF (pico)	400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	Passive: 110 dB SPL
Sensibilidade no Eixo 1W/1 m MF	110 dB SPL
Sensibilidade no Eixo 1W/1 m HF	110 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	Passive: 142 dB
Pico Máximo SPL a 1 m MF	142 dB
Pico Máximo SPL a 1 m HF	138 dB
Amplificador Recomendado	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



Processador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
-------------------------	----------------------------------------------------

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Preto
Profundidade	605 mm (24,0 in)
Dimensões (A x L x P)	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
Peso Neto	56,0 kg (123,5 lb)

Componentes

Transdutor LF	12HQN
Transdutor HF	M-78N
Difusor/Guia de Ondas	BCH-6040-7037 BCM-7545-7037

HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024




SOUND WITH SOUL

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Expedição	60,5 kg (133,4 lb)

DIMENSÕES

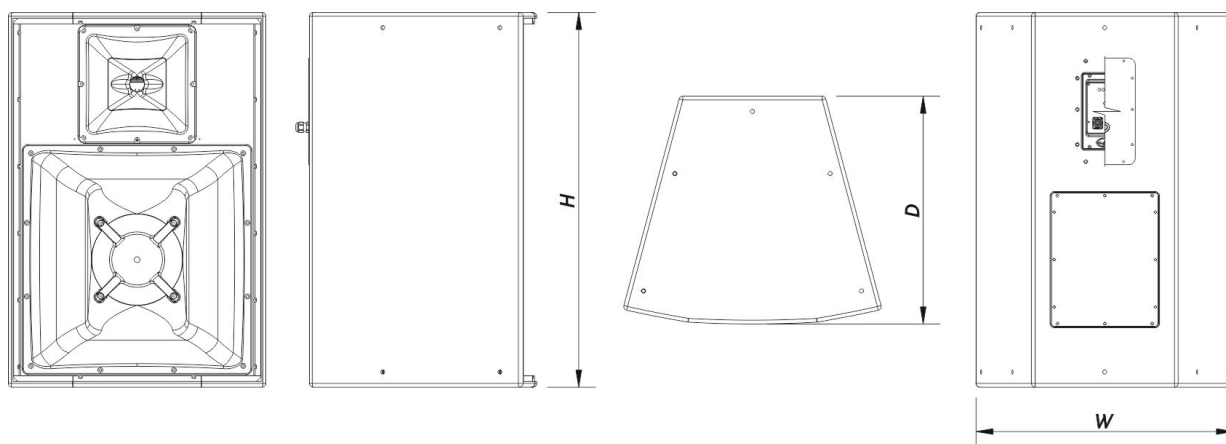

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
HQ-112.64-CX		10432090
Peças de Reposição		
12HQN	Cone do Transdutor	20208890
BCH-6040-7037	Buzina	30006307
BCM-7545-7037	Buzina	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041

HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



GM-12HQ	Kit de Reparo	20208536
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-78N	Motor de Compressão	20208860

Acessórios

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-HQ-X12	Acessórios de Suspensão	10107001
JP-HQ-112	Acessórios de Suspensão	10107003
UFB	Acessórios de Suspensão	10105040

HQ-112.64-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL