


artec 500 series



## ARTEC 526A W 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

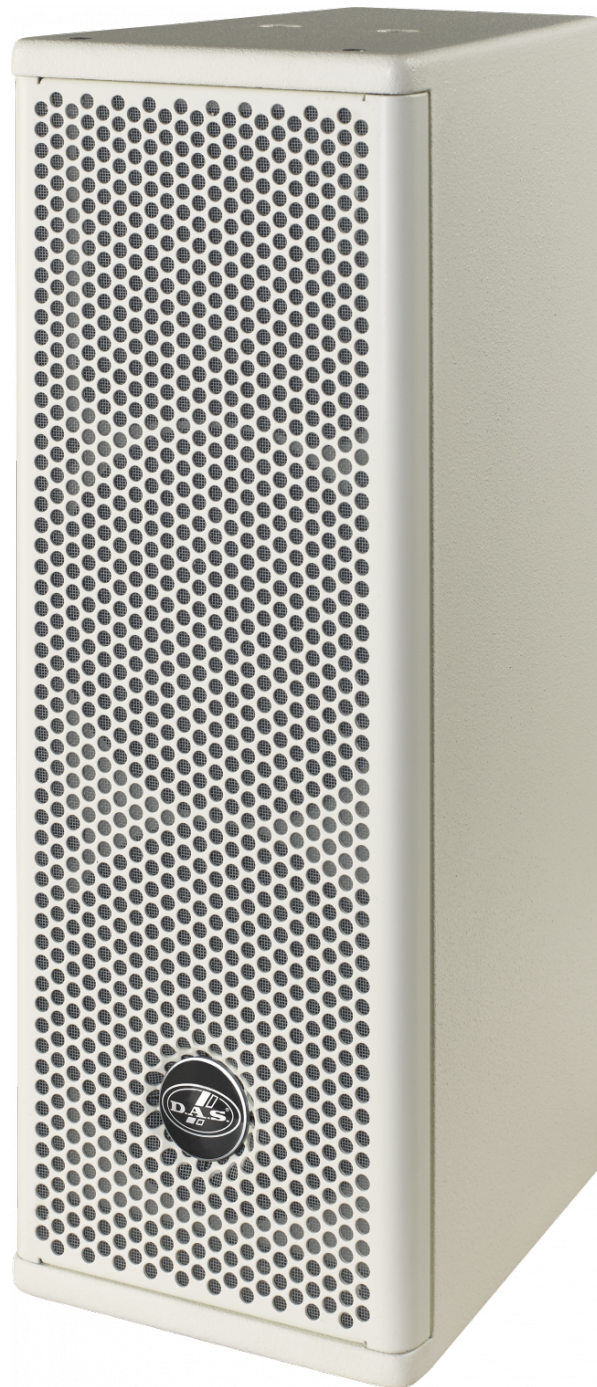

SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur ultra léger Classe D
- Alimentation à découpage
- Taille et poids réduits
- Positionnement vertical ou horizontal
- Utilisable sur trépied

## DESCRIPTION

Le système ARTEC-526A incorpore deux haut-parleurs de 6" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-34 d'1" est chargé de la brillante reproduction des aigus. Son amplificateur Classe D de 3ème génération et 720 W de puissance de crête offre une performance qui est peu courante pour des enceintes appartenant à ce segment. Les haut-parleurs 6P de DAS reproduit fidèlement les basses fréquences. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc.

# ARTEC 526A W 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	80°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	125 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	360 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	720 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	360 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Traitement du Signal Recommandé	INTEGRAL-M88
Current Draw 230 V / 115 V	-/2.4 A

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points

# ARTEC 526A W 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	550 x 195 x 260 mm 21,7 x 7,7 x 10,2 in
Poids Net	11,0 kg ( 24,3 lb )

### Composants

Transducteur LF	6P4
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-88

### Livraison


Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	638 x 266 x 330 mm 25,1 x 10,5 x 13,0 in
Poids à la Livraison	16,1 kg ( 35,5 lb )

## DIMENSIONS

# ARTEC 526A W 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



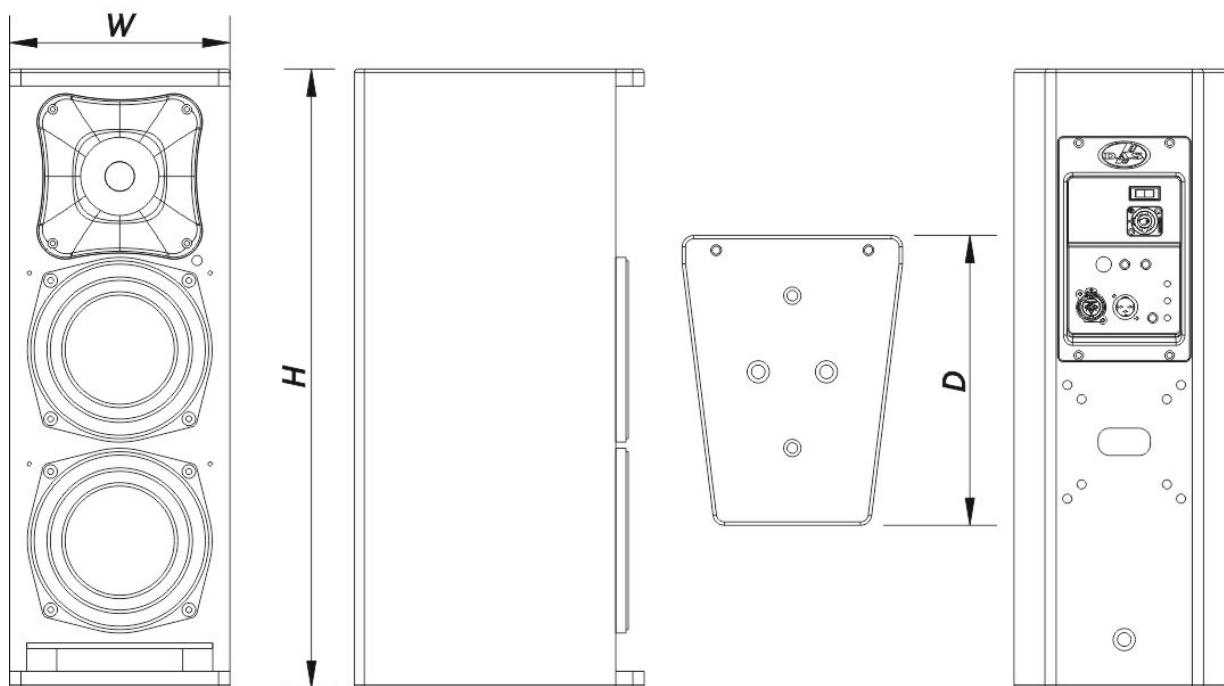

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARTEC-526A-W-115		10423460
<b>Pièces Détachées</b>		
6P4	Cône Transducteur	20208740
BC-88	Trompe	30003945
DSP-ARTEC-526A	Dsp	20406340
M-34	Moteur de Compresión	10207080
MP-ARTEC-526A- 230	Power Module	30005294
<b>Accessoires</b>		

# ARTEC 526A W 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-AR526-W	Installation & Stacking Acc.	10104560
AXW-1-W	Installation & Stacking Acc.	10104150
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ARTEC 526A W 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL